



安装说明


1. 先将轨道拼接并固定于施工位置。插销上有凸起点，插入轨道两孔时，需注意一正一反的插入(呈现一长一短的状态)，且须稍敲一下使凸起点确实镶入。然后将另一边轨道对准拼接即可。

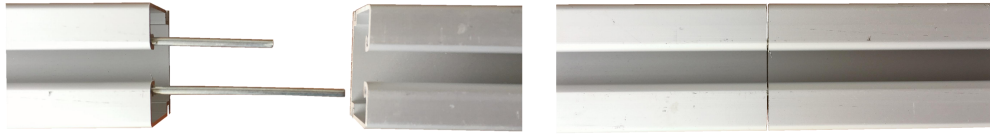

※将夹具固定在接缝处，可以轨道更稳固。(下图夹具为管架及木工架，任何夹具类都以此方式安装)

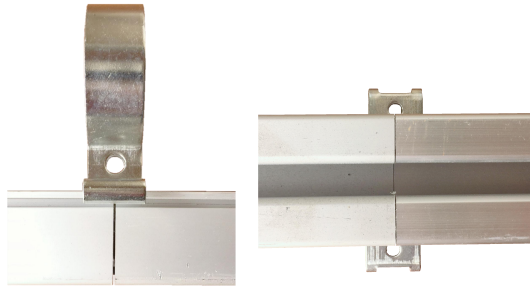


2. 将穿好钢丝绳的左右臂及横头放入轨道(单开对开都一样方式安装，图为单开示范)

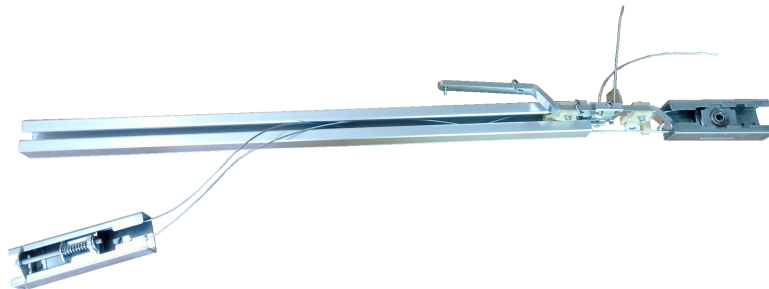

3. 电机横头及调整横头安装于轨道两端。放入滑轮及止滑器。


单开机组-滑轮及止滑器位置

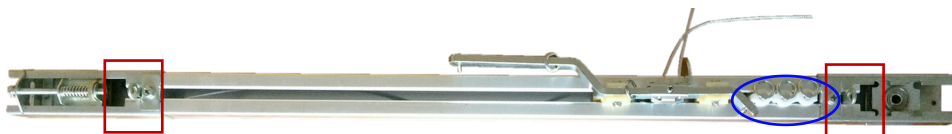


对开机组-滑轮及止滑器位置



4. 装上电机(电机上有卡件), 安全绳索扣住止滑器。

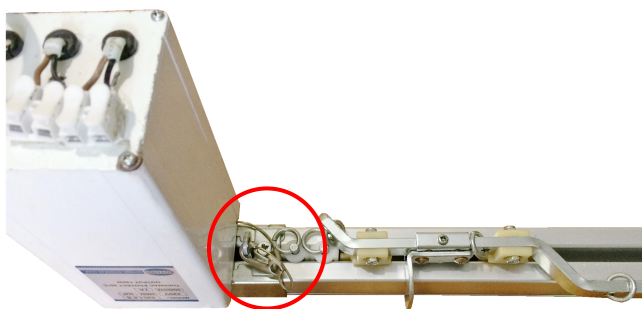

5. 此处钢丝绳必须收紧, 上紧螺丝。再将调整横头收紧。

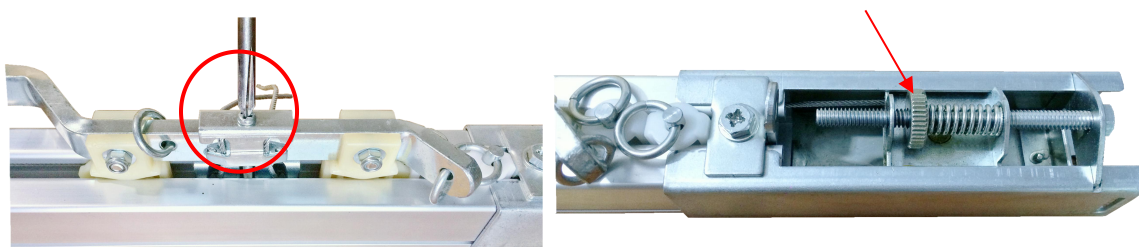

6. 装上限位开关, 完成安装。

